

NYHED!

UltraGrip bliver større

Fås nu op til DN600 som trækfast kobling




- MARKEDETS MEST MONTAGEVENLIGE KOBLING
- LAGERFØRES FRA DN 40 - DN600

Tekniske egenskaber og fordele



Innovativ gribeevne

- Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger
- Ét gribesystem til alle anbefalede rørmaterialer
- Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse
- Trækfast produkt kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne for at give mulighed for aksial bevægelse



Gribe-ringen

- Tillader høj tolerance på op til 44 mm. udvendig diameter på rør
- Interlocking "fjeder"-effekt sikrer at pakningen og gribe-ringen på produktet glider over max. tolerance på rør

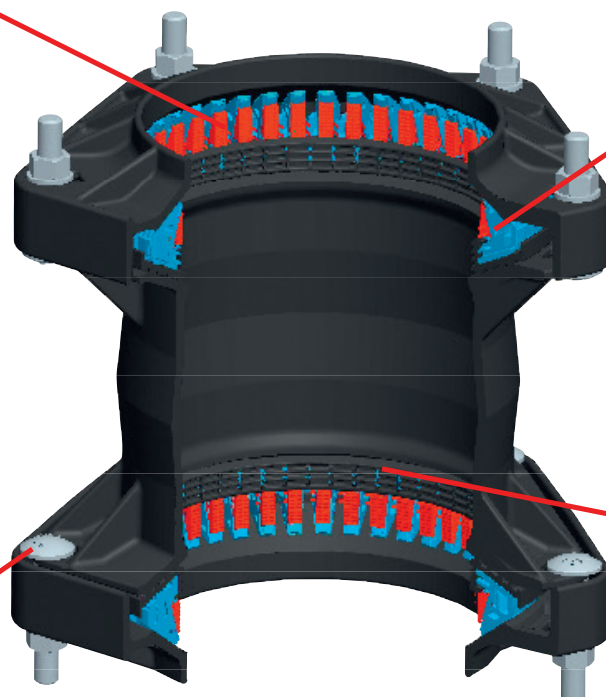

Bolte

- Boltene på ét produkt har samme dimension og kan derfor spændes med én nøgle
- Vendbare bolte, klart en fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering
- Tilspændingsmoment afhængig af boltstørrelse og gælder for alle rørmaterialer inden for samme kobling
- Rustfri stålbolte og møtrikker som er coated for at hindre tæring

Unik UltraGrip pakning

- Speciel "vaffel"-pakning (patent anmeldt) sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflader og korroderede rør
- Fås i NBR til gas og EPDM godkendt af WRAS samt KTW og DVGW W270 11,2007) for drikkevandsinstallationer
- Den forbedrede pakning er blevet testet på "rifledede og rillede rør", som beskrevet i "Specifications for Methods of Repairing Leaking Ferrous Gas Mains Part 4; Pipe Repair Clamps, Split Collars and Under Pressure Branch Connections (GIS/LC8-4): 2006", for at kontrollere tæthed på alvorligt tærede og ru rør med lavt gastryk i gasinstallationer

