

Svjetski lideri u struci ....

Viking Johnson je već više od 90 godina vodeći brend društva Crane Building Services & Utilities i broj jedan u svijetu u proizvodnji i opskrbi spojnica , prirubničkih adaptera i rješenja za sanaciju puknuća cijevi na međunarodnom tržištu voda , otpadnih voda , plina i industrije . Predmetni proizvodi široke tolerancije prikladni su za namjensku primjenu na cijevima od DN 40 do DN 4000 i mogu se upotrebljavati za spajanje ili sanaciju cijevi od različitih vrsta materijala.

Portfelj naših proizvoda bogat je i omogućuje kupcima da biraju između tisuće proizvoda. Naravno, rješenja po narudžbi moguće je proizvesti i u skladu sa zahtjevima kupaca.



Naša baština

Začeci društva Viking Johnson potječu iz davnih 1930-ih, kada je društvo Victaulic Company Ltd, dio grupacije proizvođača čelika Stewarts & Lloyd, počelo proizvoditi Johnsonove spojnice. Kombinacija čeličnih cijevi društva Stewarts & Lloyd i Johnsonovih spojnica postala je izuzetno popularna i upotrebljavala se na mnogim projektima izgradnje cjevovoda diljem svijeta.

Godine 1967., u UK-u je došlo do nacionalizacije vodećih proizvođača čelika, uključujući Stewarts & Lloyd, i Viking Johnson postao je dio odjela za cijevi organizacije British Steel Corporation. Na taj je način nastavio djelovati do 1983., kada su, pod konzervativnom vladom Margaret

**MaxiFit**


7 Milijuna  
Prodano širom svijeta

**Brtve široke tolerancije**

9 Milijuna  
korištenih diljem svijeta

Kvaliteta

Viking Johnson proizvodi spojne proizvode za cijevi i proizvode za kontrolu protoka u cijevima koji kontinuirano premašuju očekivanja tržišta. Naš tim za tehnički dizajn koristi se najnovijim softverom za inženjersko projektiranje kako bi osigurao višekratnu uporabu i dugotrajnost za cijeli niz spojnih proizvoda, uključujući spojnice, prirubničke adaptere , ventile za kontrolu protoka i još mnogo toga. Naš sustav upravljanja kvalitetom akreditiran je prema međunarodnoj normi ISO 9001 u kombinaciji s politikom zaštite okoliša akreditiranoj prema međunarodnoj normi

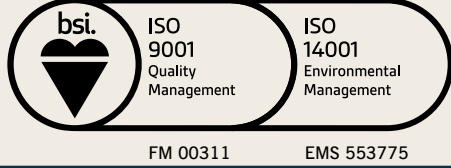

FM 00311 EMS 553775

ISO 14001. Dio naših linija proizvoda potvrdila su i društva trećih strana koja se bave pomorskom industrijom (Lloyds Register, Bureau Veritas i ABS), odnosno osiguravanjem pitke vode (WBS, NSF, ACS i Belgauqa) djeluju u određenim regijama (GOST-R Bulgarkontrola, bjeloruska služba za tehnička odobrenja) te u mnogim drugim područjima. Sukladno navedenome, naši klijenti mogu imati potpuno povjerenje u nas.

Dobri ljudi omogućuju dobre rezultate

Ljudi čine osnovu našeg poslovanja. Suradnička kultura koju njegujemo orijentirana je na ljudsku genijalnost i kreativnost, što našim zaposlenicima omogućuje osobni razvoj i postizanje profesionalnih ciljeva u karijeri.

Nove ideje, kao i povjerenje, poštovanje i osnaživanje, uvijek su dobrodošli u društvu Viking Johnson. To potvrđuje i naš program razvoja novih proizvoda koji sustavno donosi vrhunske i inovativne proizvode najviše kvalitete.



Poslujemo diljem svijeta



Sestrinska društva - vodna industrija



Posiflex nudi niz elastomernih dilatacija koje osiguravaju smanjenje naprezanja u sustavima cjevovoda uzrokovanih toplinskim i mehaničkim vibracijama i/ili kretanjem. Predmetni su proizvodi dizajnirani s namjerom da zadovolje potrebe specifičnih cjevovoda za prenos različitih materijale, primjerice tekućina, prehrambenih proizvoda, kemikalija i sirove nafte.



WASK je vodeće društvo na tržištu u pogledu proizvodnje spojnih proizvoda za cijevi te opreme za globalna tržišta vode i plina. Proizvodi AquaStop i Hydrant Wizard osmišljeni su kao rješenje za popravak cjevovoda i zamjenu neispravnih protupožarnih hidranata bez prekida protoka u glavnoj mreži.

Vrhunska kvaliteta proizvoda

Proizvodi kompanije Viking Johnson imaju očekivani životni vijek od 50 godina i ključni su dio mreža za obradu i distribuciju voda i otpadnih voda . Kako bi se osigurala dugoročna učinkovitost cjevovoda, izuzetno je važno da su proizvodi strukturno čvrsti i stabilnih dimenzija. Većinu proizvoda kompanije Viking Johnson proizvodi kvalificirana i iskusna radna snaga u Hitchinu u UK-u, u proizvodnom pogonu na prostoru od 14 hektara. Za cjelokupnu proizvodnju bogatog asortimana od preko 7000 proizvoda , počevši od sirovina preko izrade, antikorozivne zaštite i završne obrade proizvoda, svaki proizvodni korak pažljivo se prati i kontrolira.



Kratki pregled

Proizvoda

U partnerstvu sa



Pioniri u proizvodnji rješenja za cjevovode

CRANE BUILDING SERVICES & UTILITIES



46-48 WILBURY WAY  
HITCHIN, HERTFORDSHIRE  
SG4 0UD, UNITED KINGDOM  
T: +44 (0)1462 443322  
F: +44 (0)1462 443311  
E: info@vikingjohnson.com


www.vikingjohnson.com

Valtursko polje 212  
52204  
Ližnjan  
Pula  
Croatia  
T: 00385-52 300445  
F: 00385-52 501 099  
E: komercijala@vodopromet.hr  
www.vodopromet.hr



Da biste posjetili našu videobiblioteku, idite na:  
<http://www.youtube.com/user/CraneBSU>

Tiskano u UK-u

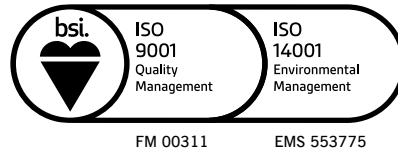

- Dizajniran i proizveden u skladu s sustavima upravljanja kvalitetom prema BS EN ISO 9001.
- Akreditirani sustav upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001.
- Za potpune uvjete i odredbe, posjetite našu internetsku stranicu.
- Nadamo se da naša komunikacija ima utjecaja na vas, ali ne i na okoliš: poduzeli smo razne mjere kako bismo osigurali da se ova brošura tiska na materijalna organizacije Forestry Stewardship Council i da je naš papir izrađen postupkom koji ne iziskuje klor.

CRANE BUILDING SERVICES & UTILITIES

www.cranebsu.com

Tablica - usporedba prirubnica

| Nominalna veličina | Tablica      | Diameter mm | Promjer kružnog otvora inč | Promjer rupa inč | Bolt Dia. mm | Bc vijaka inč |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------|---------------|
| DN80/3"            | PN10/16      | 200         | 19                         | 492              | 6,3          | 18            |
|                    | BS10 ADE     | 184         | 7,25                       | 146              | 5,75         | 16            |
|                    | ANSI 125/150 | 190         | 7,5                        | 152              | 6            | 19            |
|                    | PN10/16      | 220         | 8,57                       | 180              | 7,1          | 18            |
| DN100/4"           | BS10 AD      | 216         | 8,5                        | 178              | 7            | 17            |
|                    | BS10 E       | 216         | 8,5                        | 178              | 7            | 17            |
|                    | ANSI 125/150 | 229         | 9                          | 191              | 7,5          | 19            |
|                    | PN10/16      | 285         | 11,22                      | 240              | 9,45         | 20            |
| DN150/6"           | BS10 A       | 279         | 11                         | 235              | 9,25         | 17            |
|                    | BS10 D       | 279         | 11                         | 235              | 9,25         | 17            |
|                    | BS10 E       | 279         | 11                         | 235              | 9,25         | 22            |
|                    | ANSI 125/150 | 279         | 11                         | 241              | 9,5          | 22            |
| DN200/8"           | PN10         | 340         | 13,4                       | 295              | 11,6         | 22            |
|                    | PN16         | 340         | 13,4                       | 295              | 11,6         | 22            |
|                    | BS10 AD      | 337         | 13,25                      | 292              | 11,5         | 22            |
|                    | BS10 E       | 337         | 13,25                      | 292              | 11,5         | 22            |
| DN250/10"          | ANSI 125/150 | 343         | 13,5                       | 298              | 11,75        | 22            |
|                    | PN10         | 395         | 15,55                      | 350              | 13,78        | 22            |
|                    | PN16         | 405         | 15,55                      | 355              | 14           | 26            |
|                    | BS10 AD      | 406         | 16                         | 356              | 14           | 22            |
| DN300/12"          | BS10 E       | 406         | 16                         | 356              | 14           | 22            |
|                    | ANSI 125/150 | 406         | 16                         | 362              | 14,25        | 22            |
|                    | PN10         | 445         | 17,5                       | 400              | 15,75        | 22            |
|                    | PN16         | 440         | 17,2                       | 410              | 16,15        | 26            |
| DN350/14"          | BS10 A       | 457         | 18                         | 406              | 16           | 22            |
|                    | ANSI 125/150 | 457         | 18                         | 406              | 16           | 25            |
|                    | PN10         | 505         | 19,88                      | 460              | 18,11        | 22            |
|                    | PN16         | 520         | 20,47                      | 470              | 18,50        | 26            |
| DN400/16"          | BS10 A       | 527         | 20,75                      | 470              | 18,5         | 25            |
|                    | BS10 E       | 527         | 20,75                      | 470              | 18,5         | 25            |
|                    | ANSI 125/150 | 533         | 21                         | 476              | 18,75        | 29            |
|                    | PN10         | 565         | 22,24                      | 515              | 20,28        | 26            |
| DN450/18"          | BS10 ADE     | 578         | 22,75                      | 521              | 20,5         | 25            |
|                    | PN10         | 615         | 24,21                      | 565              | 22,24        | 26            |
|                    | PN16         | 640         | 25,20                      | 585              | 23,03        | 30            |
|                    | BS10 AD      | 641         | 25,25                      | 584              | 23           | 25            |
| DN500/20"          | BS10 E       | 641         | 25,25                      | 584              | 23           | 25            |
|                    | ANSI 125/150 | 625         | 25                         | 578              | 22,75        | 32            |
|                    | PN10         | 670         | 26,38                      | 620              | 24,41        | 26            |
|                    | PN16         | 715         | 28,15                      | 650              | 25,59        | 33            |
| DN600/24"          | BS10 A       | 705         | 27,75                      | 642              | 25,25        | 25            |
|                    | BS10 E       | 705         | 27,75                      | 642              | 25,25        | 25            |
|                    | ANSI 125/150 | 698         | 27,5                       | 635              | 25           | 32            |
|                    | PN10         | 780         | 30,71                      | 725              | 28,54        | 30            |

## Spojnice i prirubnički adapteri

## Posvećene



- 



- 



- 



- 



- 



- Crane BS&U djeluje isključivo kao dobavljač proizvoda i nema izravan utjecaj na niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju radnu praksu koja se primjenjuje ili je prikazana na priloženim slikama za montažu takvih proizvoda.*

## Rješenja za PE cijevi



- 



- 
- A photograph showing a construction worker in a trench installing a large pipe. The worker is wearing a yellow safety vest and a white hard hat. The pipe is large and black, with a blue valve or fitting. The trench is lined with wooden shoring, and there are red metal beams visible on the sides.



- 
- Dostupno (do DN 900)**
- UltraGrin**



- 
- Dostupne veličine  
Promjer:  
355 do 450 mm**
- 20**  
minuta



- [illegible]

## Sanacija cijevi



Vijci od  
nehrđajućeg  
čelika

Renée EsaiClarip  
dragons  
SPINW 2010  
Best Product Innovation



- 



- 



- 



- ## DODANE NOVE VELIČINE

Spojnica UltraGrip

Redukcijska Spojnica UltraGrip

Priрубниčki Adapter UltraGrip

### Redukcijska Spojnica UltraGrip

**CRANE** BUILDING SERVICES & UTILITIES